ターボツイストZ 9W・18W使用例

9Wの場合:5〜10ℓ/分、18Wの場合:10〜25ℓ/分 の流量のポンプをご使用ください。

■水中ポンプで使用の場合



■外部式フィルターで使用の場合

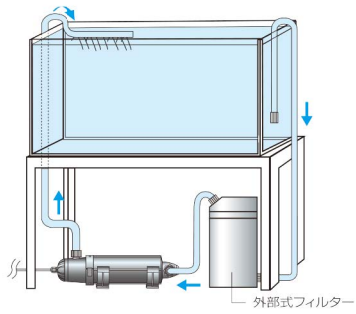

※ターボツイストZはフィルター機能がありません。ゴミなどがつまらないように、フィルターをセットすることをおすすめします。

UV殺菌灯とは…

UV殺菌灯は、紫外線の働きを利用して病原菌やコケを抑制したり、飼育水の臭いや汚れの原因となる有機物を分解することで飼育環境をより良い状態に保ちます。紫外線（UV）には、UVA・UVB・UVCの3種類があり、UV殺菌灯は殺菌作用が最もあるとされるUVCの波長（253.7nm）を利用します。この波長は、その特性により人間の皮膚や目などに悪影響を与える反面、殺菌作用を有効的に行います。ターボツイストZは、この紫外線を観賞魚飼育に有効利用するためのUV殺菌灯です。

ターボツイストZ 36W使用例

■水中ポンプで使用の場合



流量20〜50ℓ/分
のポンプをご使用ください。図のようにろ過槽内の水を循環させてください。弊社取扱いのRio+2500をおすすめします。

■循環ポンプで使用の場合

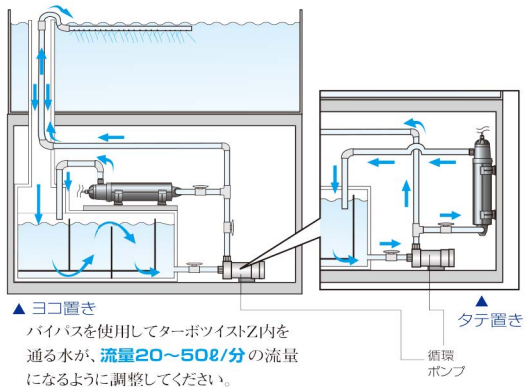

▲ ヨコ置き
バイパスを使用してターボツイストZ内を通る水が、**流量20〜50ℓ/分** の流量になるように調整してください。

■外部式フィルターで使用の場合

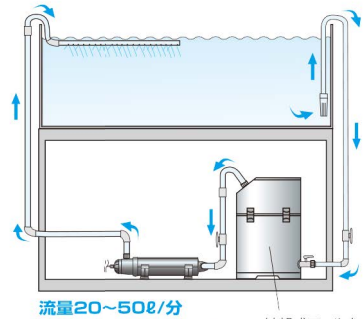

流量20〜50ℓ/分
のフィルターをご使用ください。

※本体は風雨、雪などにさらされないところに設置してください。また、直射日光や温度が上昇するような環境は避けてください。　※ろ過槽は別途、設置してください。

ターボツイストZ 仕様

品　名	定格電圧	定格消費電力	定格周波数	紫外線照射度	紫外線波長	適合循環水量	本体寸法	本体重量
ターボツイストZ 9W	AC100V	10.2W	50/60Hz	9,580μ/cm²（放電管から20mmの値）	253.7nm	5〜10ℓ	279×88×112mm	約1kg
ターボツイストZ 18W	AC100V	19W	50/60Hz	11,400μ/cm²（放電管から20mmの値）	253.7nm	10〜25ℓ	334×114×146mm	約1.3kg
ターボツイストZ 36W	AC100V	39W	50/60Hz	11,400μ/cm²（放電管から20mmの値）	253.7nm	20〜50ℓ	52′×114×146mm	約1.9kg

※ターボツイストZの各パーツは消耗品です。必要に応じて交換してください。

ターボツイストZ 9W専用

PumpSet

接続ポンプセット 50Hz/60Hz

これだけでターボツイストZ 9Wをカンタンセット。

ターボツイストZ 9Wは本セットに含まれていません。

セット内容

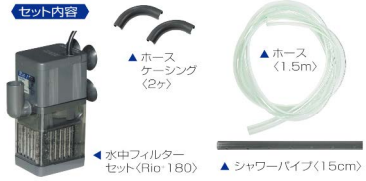

■シャワーパイプ止め　■キスゴム小〈2ヶ〉（シャワーパイプ用）　■キスゴム大〈2ヶ〉（ホース用）

オープン価格
JAN／50Hz:4971664929500
JAN／60Hz:4971664929517

※本セットは充分なろ過機能がありません。必ず飼育状況に応じたろ過装置と併用してください。

ターボツイストZ用

UVSet

交換用セット

UV放電管の平均寿命は約8,000時間です。

セット内容
- ■UV放電管
- ■電源Oリング
- ■本体Oリング
- ■固定リング

など

9W用	18W用	36W用
¥4,000（税抜価格）	¥8,000（税抜価格）	¥10,700（税抜価格）
JAN／4971664922013	JAN／4971664922211	JAN／4971664922419

Connection parts

塩ビ接続パーツ

ホースと塩ビパイプの接続に便利なパーツです。



塩ビ接続パーツ13A用	塩ビ接続パーツ20A用	塩ビ接続パーツ25A用
¥900（税抜価格）	¥1,000（税抜価格）	¥1,100（税抜価格）
JAN／4971664920606	JAN／4971664920613	JAN／4971664920620

塩ビ接続パーツ 仕様

品　名	適合ホース	適合塩ビ管
塩ビ接続パーツ 13A用	12／16	VP13
塩ビ接続パーツ 20A用	16／22	VP20
塩ビ接続パーツ 25A用	22／28	VP25